


Desso - Рулонное ковровое покрытие - Рулоны

Essence

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "	
Внешний вид	ISO 2424	Петельный ворс	
Метод окрашивания	Окрашивание в массе		
Ширина	cm	400	
Первичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен + флис	
Вторичная основа	ISO 2424	Тканый полипропилен - Sandwich основа	
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6	
Общая толщина	ISO 1765	mm	6.1
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.2
Общая масса	ISO 8543	g/m ²	2140
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m ²	550
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m ²	310
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0.097
Количество узлов	ISO 1763	/dm ²	1580
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование	
Класс комфорта	EN 1307	LC 1	
Поглощение ударного шума ΔL_w	ISO 10140	dB	26
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.00 0.03 0.10 0.22 0.37 0.47
Шумоподавление	ISO 354	α_w	0.20
Термостойкость	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (клееный испытания)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE	

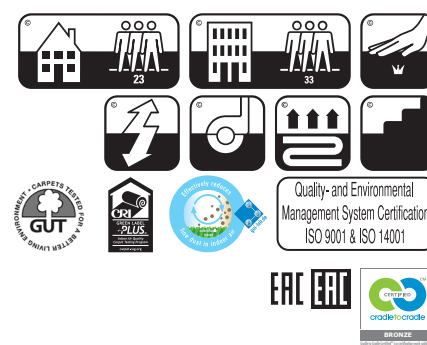

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com

RU-20170616