


Desso&Ex Concrete EcoBase™

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "
Внешний вид	ISO 2424	Разрезной ворс
Метод окрашивания		Принт
Размеры	EN ISO 24342	см x см 100 x 50 (10 Планки в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Polyester - polyamide fleece
Вторичная основа	ISO 2424	DESSO EcoBase® * – Содержит не менее 75% положительно определенного переработанного материала согласно C2C
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6
Общая толщина	ISO 1765	mm 7.0
Высота ворса	ISO 1766	mm 4.8
Общая масса	ISO 8543	g/m² 4250
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m² 885
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m² 625
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³ 0.130
Количество узлов	ISO 1763	/dm² 1975
Токопроводимость	ISO 6356	kV ≤ 2,0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm -
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm -
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование
Класс комфорта	EN 1307	LC 3
Стабильность размеров	EN 986	% Pass for permanent bonding tile
Поглощение ударного шума ΔL_w	ISO 10140	dB 26
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz 125 250 500 1000 2000 4000
		α_s 0.06 0.00 0.06 0.15 0.31 0.41
Шумоподавление	ISO 354	α_w 0.15
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W 0.084
Огнестойкость	EN 13501-1	Cfl - s1 (свободные испытания)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	76CB8CCD

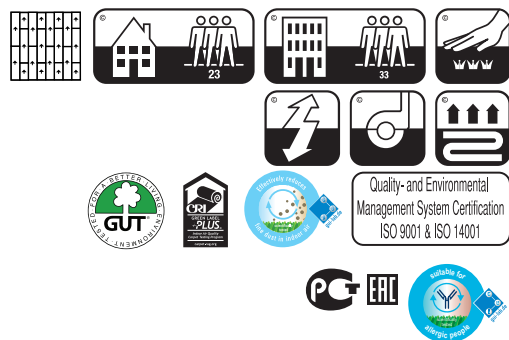

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com

RU-20190309