

ARMORDECK®

ArmorDeck 1 - с дренажными вентиляционными отверстиями
ArmorDeck 2 - с плоской гладкой поверхностью
ArmorDeck 3 - ArmorDeck 2 с добавлением нижнего модуля

Размер модуля	1067 см x 1067 см - полезная площадь поверхности 1143 см x 1143 см - по контуру соединения
Толщина	5,08 см; 6,35 см - с нижней частью TD1.
Цвет	Светло-серый, серый, прозрачный. Другие цвета - по запросу.
Окантовка	Скосы для безопасного перехода к поверхности 1064 см x 30,48 см x 4,76 см (в самой высокой точке), вес - 5,44 кг снабжены замками для надежного крепления к модулям.
Гарантия	3 года на отсутствие дефектов изготовления, включая крепления.
Защита поверхности	ArmorDeck™ предназначен для использования на натуральной и искусственной траве, гравии, песке, открытом грунте, асфальте и других поверхностях.

СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ:

Интегрированная система «крюк-петля» обеспечивает легкую установку. При необходимости для повышения прочности может быть применено дополнительное алюминиевое крепление.

Поворотный замок	Придающий дополнительную прочность поворотный замок изготовлен из высококачественного прочного алюминия.
Петли крепления	Четыре встроенные петли с двух сторон и четыре приемные отверстия с двух других сторон прекрасно сочетаются и предназначены для легкого соединения панелей друг с другом.

КОНСТРУКЦИЯ ПАНЕЛИ:

Прочная конструкция панели изготовлена из материалов высокого качества на современном оборудовании с применением новейших технологий.

Материал	Полиэтилен высокой плотности (HDPE) из сырья вторичной переработки, усиленный добавками для дополнительной прочности.
УФ-стабилизация	5-летняя УФ-стабилизация в процессе производства модуля для предотвращения изменения структуры и хрупкости материала от длительного пребывания на солнце.
Внутренняя структура	Система внутренних ребер включает четыре полноразмерные ребра в двух направлениях и пять ребер половинной высоты, что обеспечивает прочность модуля при минимальном контакте с поверхностью. Закругленные края ребер предотвращают повреждение поверхности.

Отвод жидкостей	Панели плотно прилегают друг к другу, по швам между ними для отвода жидкости сделаны специальные каналы, сводящие к минимуму возможность попадания жидкости под защитное покрытие.
Нижний модуль	Оptionальный нижней модуль можно установить на каждой панели и таким образом придать системе дополнительную прочность, жесткость и возможность лучшего распределения веса для еще большей грузоподъемности. Системы ArmoDeck разных версий легко соединяются друг с другом, обеспечивая максимальное соответствие потребностям покрытия.
Вентиляционные отверстия	Специально разработаны для вентиляции, доступа света, надлежущей аэрации и дренажа. Отверстия снабжены бортиками, предотвращающими проникновение жидкости с поверхности вниз и обеспечивающими хорошее сцепление с дорогой в дождь.


ВЕС И НАГРУЗКИ:

	Вес	Допустимая нагрузка
Модуль без нижней панели	14,1 кг	122000 кг/м2 *
Модуль с дополнительной панелью	18,6 кг	220000 кг/м2 *

* Статическая нагрузка при прочном основании

Пожаростойкость UL94 HB

Представитель Signature в России:

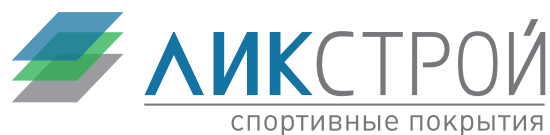

Тел./факс: (495) 783-64-55

www.eventdeck.ru

