


Essence Maze

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424			Тафтинг 1/10 "				
Внешний вид	ISO 2424			Петельный ворс				
Метод окрашивания				Окрашивание в массе				
Размеры	EN ISO 24342	см x см	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424			Полиэстер флис				
Вторичная основа	ISO 2424			DESSO ProBase Polyver®				
Состав ворса	ISO 2424			BCF Полиамид 6				
Общая толщина	ISO 1765	мм	6.5					
Высота ворса	ISO 1766	мм	3.0					
Общая масса	ISO 8543	g/m ²	4050					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m ²	580					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m ²	360					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0.120					
Количество узлов	ISO 1763	/dm ²	1580					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307			33 Коммерческий - интенсивное использование				
Класс комфорта	EN 1307			LC 1				
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума ΔL_w	ISO 10140	dB	25					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α_s	0.00	0.04	0.10	0.24	0.35	0.39
Шумоподавление	ISO 354	α_w	0.20					
Термостойкость	ISO 8302	m ² .K/W	0.075					
Огнестойкость	EN 13501-1			Bfl - s1 (свободные испытания)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			456EC2A0				

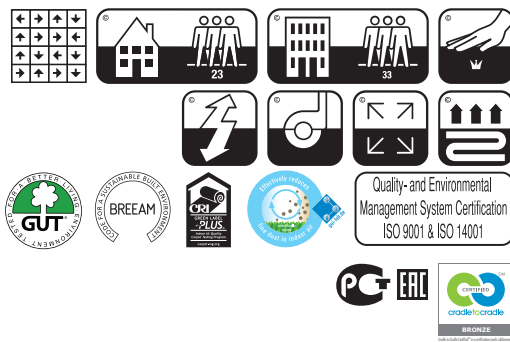

Напольные покрытия Tarkett укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция DESSO используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Tarkett оставляет за собой право изменять эту спецификацию без предварительного уведомления; изменения подпадают под нормальные производственные допуски. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите веб-сайт: professionals.tarkett.com

RU-20190309