

Structure Dalle à velours bouclé structuré Tip Sheared
Construction Carpet in tiles, Tip Sheared structured loop pile
Herstellungsverfahren Gefügte Fliese, Tip Sheared Strukturschlinge
Fabricagemetode Tapijttegels, tip Sheared luspool
Descripción Moqueta en baldosa, tip Sheared fibra rizada
Struttura Quadrotta tip sheared bouclé
Struktura Plytka o runie petelkowym tip sheared

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Polyamid solution dyed
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geveerd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 625 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543
Surface pile weight
Nutzschichtgewicht
Effectieve poolmassa 330 g/m²
Peso fibra útil
Peso utile felpa
Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 4 220 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 6,1 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 2,7 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/12°
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 46 p
Galga - Densidad (puntos) 216 200 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozpalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung
Gebrauchsklasse Classe 33 LC1
Clasificación PRODIS N° EADFCBAA
Classificazioni
Klasfikacija

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilität
Dimensionele stabiliteit ≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilność wymiarowa

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 23 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,20
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,09	0,37	0,29	0,46

Dimensions
Width
Lieferbreite
Breedte 50 x 50 cm
Medidas
Dimensioni
Wymiary

Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Number of tiles per box / boxes per pallet
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Aantal tegels per doos / dozen per pallet 20 / 20
Losetas por caja / cajas por palet
Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben
Kleurenaantal 27
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamento
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belagde omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwnikowymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone



Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
www.balsan.com

BALSAN

Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com



EN 14041

 DOP : 1009-121452
 textile floor covering
 EN 1307



METROPOLITAN GRAFIK : BLOCK / PARK / TRACK



Block / Park / Track 610

L 53,2 - p 21,2*



Block / Park / Track 960

L 36,2 - p 9,1*




Block / Park / Track 910

L 59,3 - p 27,3*



Block / Park / Track 760

L 34,8 - p 8,4*

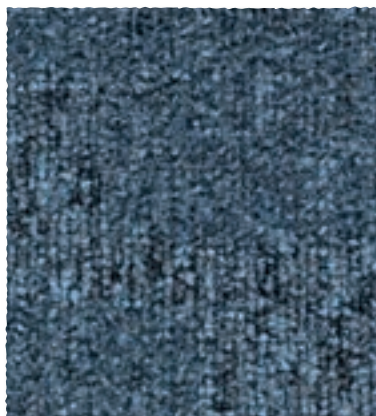

Block / Park / Track 170

L 29,7 - p 6,1*



Block / Park / Track 160

L 37,8 - p 10*



Block / Park / Track 790

L 23,7 - p 4*



Block / Park / Track 990

L 19,6 - p 2,9*



Block / Park / Track 180

L 23,3 - p 3,9*





METROPOLITAN GRAFIK : BLOCK / PARK / TRACK



BLOCK 960



BLOCK 960



PARK 610



TRACK 910



TRACK 910



PARK 610

