

DOPNUMMER: 1104/118608



Fabriekatiemethode	Vlak geweven, lussenpool
Mode de fabrication	Tissé plat, velours bouclé
Herstellungsverfahren	Flach gewebt, Schlinge
Manufacturing process	Flat woven, loop pile
Samenstelling van de pool	
Composition du velours	100 % sisal
Nutzschicht	
Pile composition	
Rug	
Dossier	latex (code 20)
Rücken	
Secondary backing	
Totale hoogte	
Hauteur totale	7,0 mm
Gesamthöhe	
Total height	
Poolgewicht	
Poids du velours	2350 g/m ²
Polgewicht	
Pile weight	
Totaal gewicht	
Poids total	2875 g/m ²
Gesamtgewicht	
Total weight	
Breedte	
Largeur	ca. 400 cm
Breite	
Width	
Lengte	
Longueur	ca. 30 m
Länge	
Length	
Warmte isolatie	
Résistance à la conductibilité de chaleur	DIN 52612 0,1 m ² K/W (theoretisch)
Wärmedurchlasswiderstand	
Resistance of heat conduction	
Tog Rating	1,00
Geluidsisolatie	
Isolation aux bruits	25 db
Sound insulation	
Schallabsorptions	
Gebruik	Matig huishoudelijk gebruik
Utilisation	Usage domestique medium
Verwendungsbereich	Medium Beanspruchung
Suitability	Medium Domestic

Leverbaar als rol en als coupon / Livrable en rouleaux et à la coupe / als Rolle und im Coupon lieferbar / available in rolls and cutlengths

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !

Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !

We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

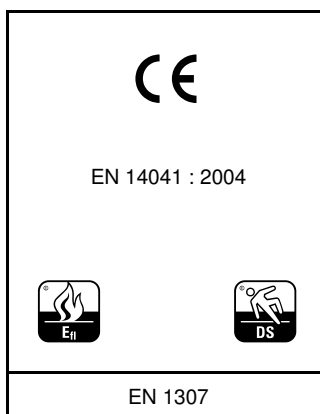

on request



GARANTIE
WAARBORG
5
GARANTIE