

Warentechnische Information

Pyrit duraAir®

Artikel Nr.: 600661

Kennzeichnende Merkmale

Herstellungsverfahren ISO 2424:	Tufting
Oberseitengestaltung ISO 2424:	1/10" Schlinge
Kurzbeschreibung:	melierte Schlinge
Rapporte:	ohne
Faserzusammensetzung der Nutzschicht:	100% PA, Aquafil
Trägermaterial ISO 2424:	synthetisch
Rückenausrüstung ISO 2424:	Textilrücken (TR)
Abmessungen / Breiten ISO 3018 / cm:	400
Gesamtdicke ISO 1765 / mm:	ca. 7,0
Flächengewicht ISO 8543 / g/m²:	ca. 2.100
Anzahl der Noppen oder Schlingen ISO 1763 / m²:	ca. 186.000
Poleinsatzgewicht ISO 2424 / g/m²:	ca. 1.000
Polschichtdicke ISO 1766 / mm:	ca. 4,1
Polschichtmasse ISO 8543 / EN 984 / g/m²:	ca. 654
Polrohddichte ISO 8543 / g/cm³:	ca. 0,16



Echtheiten

Licht DIN EN ISO 105 B02:	≥ 5
Reibung, trocken u. nass EN ISO 105-X12:	≥ 4
Wasser EN ISO 105-E01:	≥ 4

Bauphysikalische Eigenschaften

Brennverhalten:	Cfl-s1												
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung:	Z.156.601-652												
Begehversuch ISO 6356 : 2000 – 03:	≤ 2,0 KV												
Durchgangswiderstand ISO 10965 R _{DT} :	≤ 1,0 x 10 ⁹ Ω												
Schallabsorption EN ISO 354 (f/HZ):	<table border="1"> <tr> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,01</td> <td>0,08</td> <td>0,20</td> <td>0,43</td> <td>0,59</td> </tr> </table>	125	250	500	1000	2000	4000	0,00	0,01	0,08	0,20	0,43	0,59
125	250	500	1000	2000	4000								
0,00	0,01	0,08	0,20	0,43	0,59								
Bewerteter Schallabsorptionsgrad α _w :	ca. 0,20												
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8 / EN ISO 717-2 / dB:	ca. 25												
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / K/W/m²:	ca. 0,14												

Umwelteigenschaften

GUT-Zertifikatsnummer / www.gut-ev.de
 Prodis-Lizenznummer / www.pro-dis.info
 EPD (Environmental Product Declaration) / www.bau-umwelt.com
 Green Label Plus Certification / www.carpet-rug.org




GLP 3375



Verwendungsbereich / Zusatzeignungen EN 1307



Luxusklasse

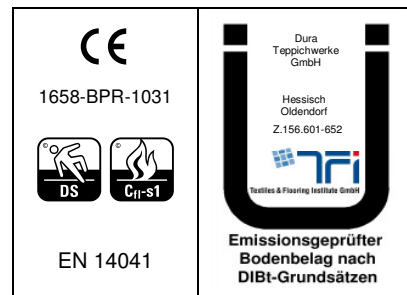

Dura Flooring Systems GmbH
 Frankfurter Straße 62 – 36043 Fulda
 Fon (0661) 82-600 – Fax (0661) 82-666
www.dura.de – info@dura.de



Mitglied der
DGNB®
 Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.
 German Sustainable Building Council